



К42Р Телескопический Автогидроподъёмник на фургоне Ford Transit L2H2/L4H3

К42Р

Диаграмма

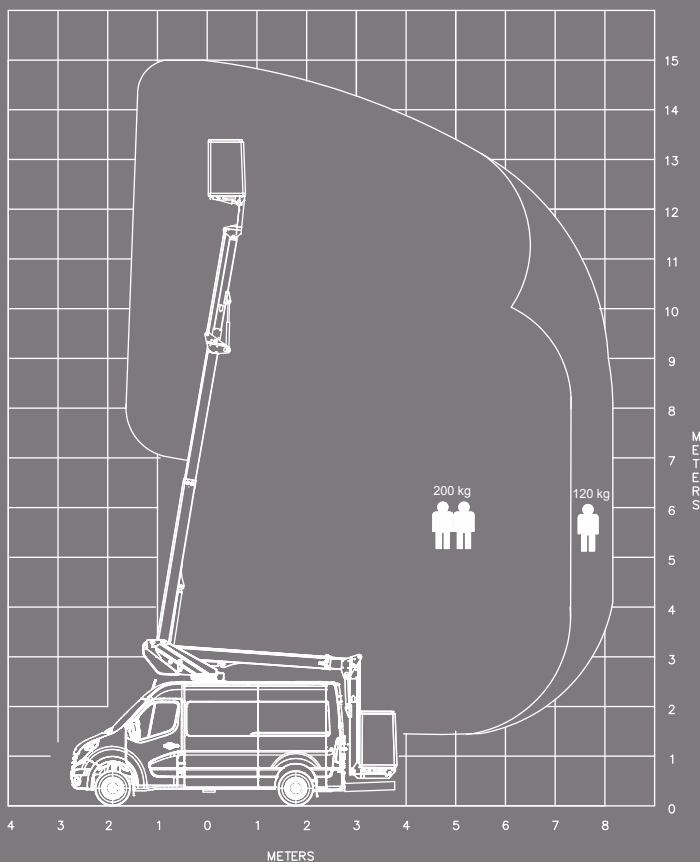

Размеры

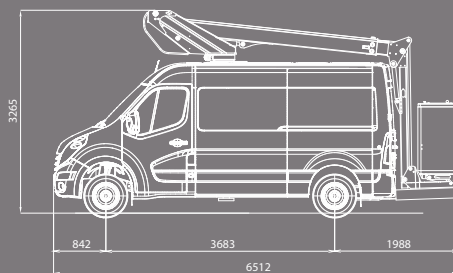

Стандартная спецификация

- Включение/выключение двигателя из корзины
- Независимая электропомпа в корзине для безопасности при чрезвычайных ситуациях
- Два равнозначных пульта управления - в корзине и выносной
- Безопасный доступ в корзине и всем агрегатам АГП
- Все шланги, кабели и провода скрыты в стреле АГП и защищены
- Алюминиевая верхняя часть стрелы - оптимальная стабилизация

Опции гидроподъёмника

- Сигнальные устройства (маячковые фонари, отражатели и т.д.)
- Розетка на 220V в корзине
- Прицепной крюк
- Усиленная подвеска
- Полностью изолированная корзина
- Внешнее оформление машины под заказчика
- Бортовая лестница-стремянка
- Поворотная корзина
- Боковой вылет: 7.30м для 200кг / 8.20м для 120кг
- Дополнительный аккумулятор для работы без двигателя

По другим опциям можно обращаться дополнительно



14.80м
(48'7")



8.20м
(26'11")



360°



Jib



200кг



2
аутригера



125 x 75 x 11см



Счётчик
моторочасов



≤ 3.5T



Марка/модель фургона для установки

- RENAULT MASTER L2H2
- OPEL MOVANO L2H2
- NISSAN NV400 L2H2
- CITROEN JUMPER L2H2
- IVECO DAILY (wheelbase 3520)
- PEUGEOT BOXER L2H2
- MERCEDES SPRINTER (wheelbase 3665)
- VOLKSWAGEN CRAFTER (wheelbase 3640)
- FORD TRANSIT L2H2/L4H3
- FIAT DUCATO MH2

По опциям для фургона обращайтесь дополнительно

ООО Сейф Технолоджи
Официальный Дистрибьютор
группы KLUBB в России и СНГ
117628, Москва,
ул.Куликовская, д. 12, офис 611
Тел: +7 499 398 24 48
E-mail: info@safelifts.ru



К42Р